


バックホー（油圧ショベル）

■ メーカー：ヤンマー クボタ 加藤製作所 住友建機 日立建機 コマツ コベルコ建機

後方小旋回バックホー

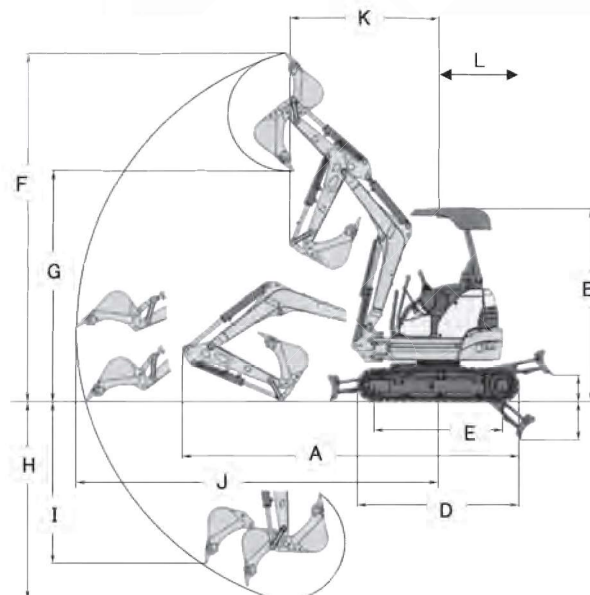


種 類		0.01m ³ バックホー		0.02m ³ バックホー	0.03m ³ バックホー
		固定脚		可変脚	
		ゴムクローラー			
型 式			SV05	U-008	U-10
バケ ッ ト 容 量（山 積）		m ³	0.01	0.018	0.024
バケ ッ ト 幅（サイ ド カ ッ タ 含 / 無）		mm	300（含）	318/300	398/380
機 械 重 量		kg	550	890	980
（機 体 寸 法 輸 送 時）	A 全 長	mm	2150	2780	2995
	B 全 高	mm	1345	1380	1370
	C 全 幅	mm	580	700-860	750-990
D ク ロ ー ラ ー 全 長		mm	1045	1230	1340
E シ ュ ー 幅		mm	150	180	180
掘 削 性 能	F 最 大 掘 削 高 さ	mm	2100	2775	3060
	G 最 大 ダ ンプ 高 さ	mm	1410	1945	2200
	H 最 大 掘 削 深 さ	mm	1200	1600	1780
	I 最 大 垂 直 掘 削 深 さ	mm	820	1265	1540
	J 最 大 掘 削 半 径	mm	2235	3120	3350
	K 最 小 フ ロ ン ト 旋 回 半 径	mm	1060	1250	1280
	L 後 端 旋 回 半 径	mm	530	500	500
排土板寸法（幅×高さ）		mm	580×170	700/860×200	750/990×200
キャノピ/キャビン			屋根無し		
燃 料 タ ン ク 容 量		L	6	12	12
使 用 燃 料			軽油		
メ ー カ ー			ヤンマー	クボタ	

バックホー（油圧ショベル）


バックホー（油圧ショベル）

種 類			0.05m ³ バックホー		0.08m ³ バックホー	
			可変脚		固定脚	
			ゴムクローラー			
型 式			U-17	U-20	Vio20	
バケツ容量（山積）		m ³	0.04	0.066	0.06	
バケツ幅（サイドカッタ含/無）		mm	450/400	450/400	490/430	
機 械 重 量		kg	1,620	2,030	1,990	
（機体寸法 輸送時）	A 全長	mm	3545	3845	3890	
	B 全高	mm	2250	2250	2400	
	C 全幅	mm	990-1240	1400	1380	
D クローラー全長		mm	1585	1860	1890	
E シュー幅		mm	230	250	250	
掘削性能	F 最大掘削高さ	mm	3540	4070	4070	
	G 最大ダンプ高さ	mm	2440	2700	2780	
	H 最大掘削深さ	mm	2310	2320	2270	
	I 最大垂直掘削深さ	mm	1910	1900	1870	
	J 最大掘削半径	mm	3900	4140	4020	
	K 最小フロント旋回半径	mm	1440	1690	1670	
	L 後端旋回半径	mm	620	710	690	
排土板寸法（幅×高さ）		mm	990/1240 × 265	1400 × 292	1380 × 285	
キャノピ/キャビン			キャノピ			
燃 料 タ ン ク 容 量		L	19	28	27.5	
使 用 燃 料			軽油			
メーカ			クボタ		ヤンマー	

可変脚仕様とは

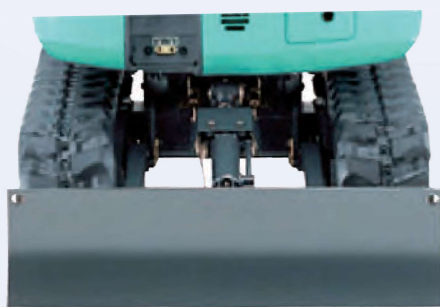

走行・輸送時はコンパクトに

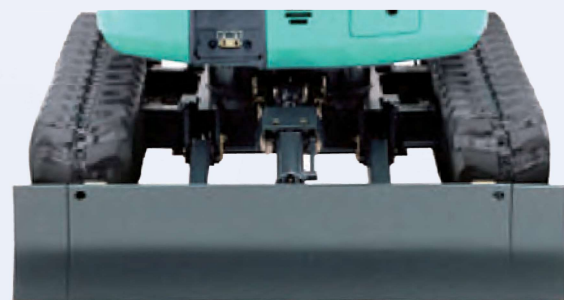

掘削作業時は安定性が向上

進入路が狭い現場への進入を考慮して可変脚クローラーを採用。走行・輸送時は「縮小時」のサイズにクローラー幅及び排土板を狭くし、作業時には「拡張時」のサイズまでクローラー幅を拡張することで安定性が高まり、多様な作業に対応できます。（排土板のみ抜き差しが簡単なピンで幅を調整していただきます。）

※クローラー幅は、最小幅か最大幅のどちらかのみ設定できます。

可変脚対応機種

種 類	型 式
0.02m ³ バックホー	U-008
0.03m ³ バックホー	U-10
	U-17
0.05m ³ 超小旋回バックホー	RX153

バックホー（油圧ショベル）

種類		0.1m ³ バックホー	0.18m ³ バックホー	0.25m ³ バックホー
		ゴムパット		
型	式	U-30	U-40	HD308USV
バケット容量（山積）		m ³ 0.09	0.14	0.25
バケット幅（サイドカッタ含/無）		mm 530/480	600/550	770/650
機 械 重 量		kg 3,110	4,200	7,800
（機 体 寸 法 輸 送 時）	A 全長	mm 4485	5340	5820
	B 全高	mm 2350	2455	2600
	C 全幅	mm 1550	1960	2300
D	クローラー全長	mm 2100	2500	2850
E	シュー幅	mm 300	400	450
掘削性能	F 最大掘削高さ	mm 4765	5430	7430
	G 最大ダンプ高さ	mm 3325	3800	5320
	H 最大掘削深さ	mm 2880	3350	4120
	I 最大垂直掘削深さ	mm 2305	2700	3620
	J 最大掘削半径	mm 4965	5755	6470
	K 最小フロント旋回半径	mm 1950	1825	1630
	L 後端旋回半径	mm 790	990	1290
排土板寸法（幅×高さ）		mm 1550 × 335	1960 × 360	440 × 2300
キャノピ/キャビン		キャノピ		キャビン
燃 料 タ ン ク 容 量		L 40	64	135
使 用 燃 料		軽油		
メーカ		クボタ		加藤製作所

種類		0.45m ³ バックホー			
		ゴムパット			
型	式	SH135X-3B	ZX135US-5B	PC128US-10	SK125SR-5
バケット容量（山積）		m ³ 0.5	0.45	0.45	0.5
バケット幅（サイドカッタ含/無）		mm 972/898	1010/890	953/833	910/820
機 械 重 量		kg 13,200	13,400	12,850	13,800
（機 体 寸 法 輸 送 時）	A 全長	mm 7240	7370	7260	7410
	B 全高	mm 2750	2790	2850	2850
	C 全幅	mm 2490	2490	2490	2490
D	クローラー全長	mm 3500	3580	3605	3580
E	シュー幅	mm 500	500	500	500
掘削性能	F 最大掘削高さ	mm 9305	9290	9260	9190
	G 最大ダンプ高さ	mm 6905	6830	6910	6740
	H 最大掘削深さ	mm 5470	5490	5405	5520
	I 最大垂直掘削深さ	mm 4845	4730	4860	4890
	J 最大掘削半径	mm 8205	8390	8230	8340
	K 最小フロント旋回半径	mm 1780	2110	1980	2000
	L 後端旋回半径	mm 1480	1530	1480	1490
排土板寸法（幅×高さ）		mm 2490 × 570	2490x600	—	—
最大吊り上げ能力 （クレーン仕様の場合）		2.9 t			
キャノピ/キャビン		キャビン			
燃 料 タ ン ク 容 量		L 165	220	200	190
使 用 燃 料		軽油			
エ ン ジ ン 仕 様		DPF 搭載		—	尿素搭載
尿 素 タ ン ク 容 量		L —	—	—	33.9
メーカ		住友建機	日立建機	コマツ	コベルコ建機

SH135定格荷重表

■定格総荷重表

