

コードリール (電工ドラム)

■ メーカー：ハタヤリミテッド



BE-30K

種 類	屋外用アース付
仕 様	防塵・防雨 ※漏電遮断機付
電 圧	単相100V
コ ー ド 長 さ	30m
コ ン セ ン ト 数	15A 4口
電 線 仕 様	VCT2.0×3
電 線 許 容 電 流	15A
重 量	7.8kg
型 式	BE-30K
メ ー カ ー	ハタヤリミテッド

工場扇

■ メーカー：日動工業



電源コード長さ 2.8m
ポッキンプラグ付

全 高	1300mm
全 横	600mm
上 下 伸 縮 幅	約200mm
フ ァ ン 径	450mm
電 圧	単相100V
消 費 電 力	160W
使 用 場 所	屋内
重 量	9 kg
メ ー カ ー	日動工業

※周囲温度50℃まで使用可能
風力三段切替式

ミストファン

■ メーカー：スーパー工業

ファン首振り機能
60°の首振りによって53mもの広範囲のミスト噴霧が可能

ミストノズル&ノズルガード
微細な霧を発生するノズルと衝突による破損を防止するファン形状

高さ調節可能
1470mm～1920mmまでの間で3段階の高さ調節が可能。近い場所から遠くまで噴霧範囲を調整できます。

大型水タンク
60Lもの大容量のため、連続4時間の運転が可能。間欠運転の併用で最長8時間の連続運転を実現。

過水停止装置
水がなくなればモーターが停止し、空運転によるポンプの磨耗を防ぎます。

大型車輪
悪路において過水状態でも気にせず移動が可能。




噴霧量		0.24L/min
定格消費電力		0.41kw
出	力	ポンプモーター:0.25kw ファンモーター:0.16kw
電	圧	単相100V
重	量	48kg
寸法	高 さ	710mm
	幅	530mm
	長 さ	最小1470～最大1920mm 3段階で調節可能
ファン寸法		Φ450
首振り角度		60°
首折り角度		40°
風量調整		無段階
ノズル		J08タイプ 5個
水タンク容量		60L
型 式		SFJ-2021
メーカ ー		スーパー工業

タイマー機能	間欠タイマー (3パターン)	
	MODE1 : O N	50秒
	OFF	15秒
	MODE2 : O N	50秒
	OFF	30秒
	MODE3 : O N	50秒
	OFF	50秒

スポットクーラー

■ メーカー：スイデン

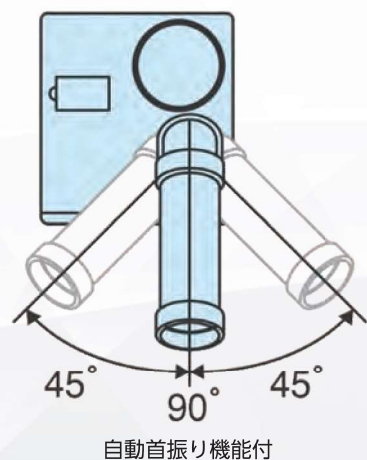

電源コード長さ 2m
プラグ付

冷房能力	2.2KW/2.5KW (50/60Hz)
消費電力	0.70KW/0.87KW (50/60Hz)
電圧	単相100V
寸法	H860×W390×D430mm
重量	40kg
使用可能条件	温度 25℃～45℃ 湿度 40%～50%
型式	SS-28DJ-1
メーカー	スイデン