

バイブレーター

■ メーカー：三笠産業 エクセン

軽便バイブレーター



フレキシ型

種類	1mバイブレーター	2mバイブレーター
先端サイズ	28m/m	28m/m
フレキシの長さ (mm)	780	2180
全長 (mm)	1038	2438
重量	4.6kg	6.5kg
出力 (W)	280W	
電流 (A)	4.5A	5A
電圧 (V)	単相100V	
電源コード長さ (m)	4m	
型式	MSX-28STD 0.6m	MGX-28 1.5m
メーカー	三笠産業	三笠産業

外震バイブレーター



種類	外震バイブレーター
振動板寸法	78×100mm
全長×全幅	400×78mm
重量	5kg
出力 (W)	280W
電流 (A)	4.5A
電圧 (V)	単相100V
電源コード長さ (m)	4m
型式	MSZ-F100A/KTR
メーカー	三笠産業

高周波バイブレーター

※本体1台に付き2本のインヘッダーが使用できます。

高周波本体




インヘッダー

種類	高周波インバーター
全高×全幅×全長	235×230×320mm
重量	7kg
プラグ差込口	2口
入力 (KVA)	2.0KVA
電流 (A)	20A
電圧 (V)	単相100V
電源コード長さ (m)	3m
型式	FU-162
メーカー	三笠産業

バイブレーター

インヘッダー（先端）

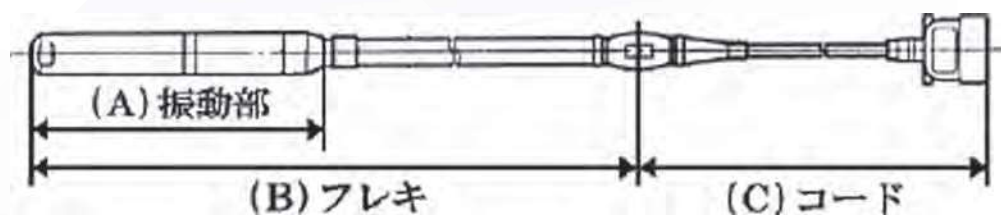

種類	30Φインヘッダー	40Φインヘッダー	50Φインヘッダー
振動部の寸法 (A)	32Φx396mm	43Φx396mm	52Φx413mm
フレキの長さ (B)	6m		
コードの長さ (C)	15m		
重量	4kg	4kg	5.6kg
電流 (A)	4.0A	6.0A	9.5A
電圧 (V)	三相48V		
型式	FX-30A	FX-40A	FX-50A
メーカー	三笠産業		

アイロン（キッツキ）バイブレーター

高周波本体に、分岐コード→アイロン（キッツキ）バイブレーターをつけて使用します。
単管と単管の間などに挟んで使用する「クサビ型」バイブレーター。
見栄えを気にするような壁面等にお使いください！



※延長したい場合は、高周波本体と分岐コードの間に中間コードを取付可。
中間コードはインヘッダーの延長にも使用できます。

	①	②	③
種類	アイロン(先端)	分岐コード	中間コード
寸法	50Φ	—	—
コードの長さ	—	15m	20m
重量	7kg	—	—
出力	50W	—	—
電流 (A)	2.0A	—	—
電圧 (V)	48V	48V	48V
分岐コードのアイロン取付口数	—	5口	—
分岐コードの取付口同士の間隔幅	—	5m	—
型式	HKM55PSK	C5515J	C5520M
メーカー	エクセン		