


E/G式水中ポンプ

吐出量が多い為、大量に排水したい時に便利です。  
※泥や異物が多い場所では故障することがありますので使用しないでください。

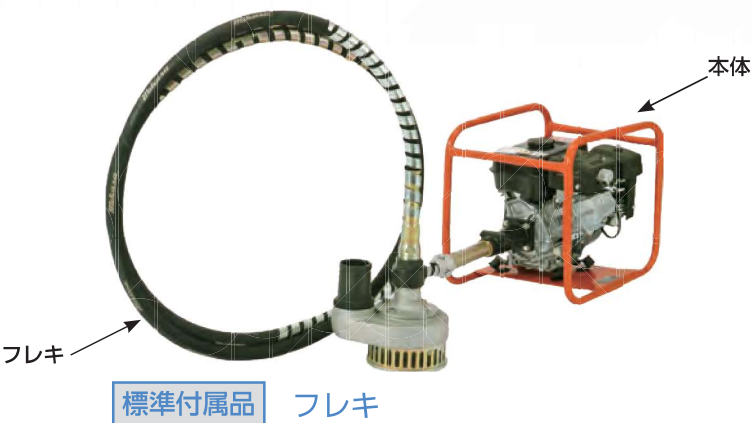

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| サイズ                       | 3 吋           |
| 吐出量 (m <sup>3</sup> /min) | 1,200         |
| 揚程 (m)                    | 23m           |
| 寸法 (高さ×幅×長さ)              | 456×442×412mm |
| 本体重量                      | 28.4kg        |
| フレキ長さ                     | 5m            |
| 吸込口直径                     | 280mm         |
| フレキ重量                     | 22.1kg        |
| 燃料                        | ガソリン          |
| 燃料タンク容量                   | 3.6L          |
| 燃料消費量                     | 1.1L/H        |
| 本体型式                      | GE-5LV        |
| メーカー                      | 三笠産業          |

販売付属品

サニーホース (マックスフローホース) ※1m単位で販売可  
ジョイント 直型・L型  
ホースバンド

キャプタイヤコードの種類

|        |        |         |
|--------|--------|---------|
| CT 4 芯 | 5.5スケア | 5.5kwまで |
|        | 8スケア   | 7.5kwまで |
|        | 14スケア  | 11kwまで  |

※ポンプ本体についているキャプタイヤ以上の太さを選定すれば基本的には問題ありません。  
但し、50m以上長距離つなぐ場合はより太くした方が望ましいです。  
(キャプタイヤを長くするとその分発電機から送る電力が失われる為)  
接続部が水につからないよう御注意下さい。