


## 油圧式ハンドオーガー



|           | ⑥             | ⑦             |
|-----------|---------------|---------------|
| 種 類       | ハンドオーガー縦堀     | ハンドオーガー横堀     |
| 本 体 寸 法   | 440×584×272mm | 274×343×515mm |
| 重 量       | 14kg          | 15kg          |
| 堀 削 ト ル ク | 88N・m         | 88N・m         |
| 型 式       | OH-1          | AY01H         |
| メ ー カ ー   | 丸善工業          |               |

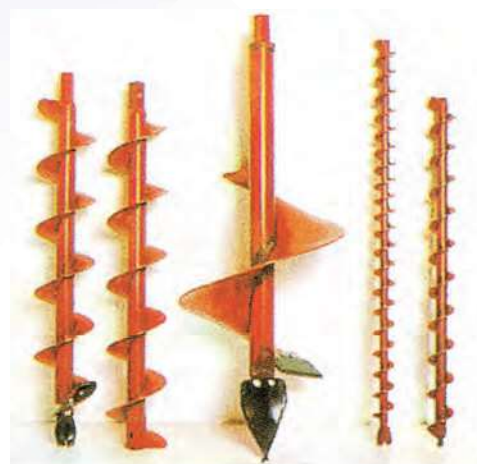

### オーガーエクステンション

オーガー本体にオーガーエクステンションを付けて使用します。

オーガーサイズ  
太さ 50φ・75φ・100φ・150φ・200φ  
先端オーガー 長さ900mm  
延長用中間オーガー 900mm/本

※取付可能本数 2本まで  
※50φ・75φは別途アダプターが必要となります。

## 防音パネル

■ メーカー：岐阜プラスチック

発電機やハツリ機の周りを囲うだけで騒音をシャットアウトします。  
マジックテープで繋ぎ合わせるので枚数も現場に合わせて自在にご使用できます。プラスチック製なので軽く持ち運びも楽です。



研り作業 (FX-1800 8枚にて)

96dB から 80dB に低減

16dB の騒音低減効果 = 音圧は約1/6

タフセル BAKIT FX-1000

組み立ては簡単なパネルジョイント方式

4枚のパネルをそれぞれ

1 フレームに差し込み 2 マジックテープで止めれば

パネル単体

|            |                                |
|------------|--------------------------------|
| 寸法(縦×横×厚み) | 幅875×高さ1800mm                  |
| 重 量        | 7.2kg/枚                        |
| 材 質        | パネル：ポリプロピレン、グラスウール<br>フレーム：PVC |
| メ ー カ ー    | 岐阜プラスチック                       |

標準付属品 転倒防止ブラケット