


バックホー（油圧ショベル）

オーガー

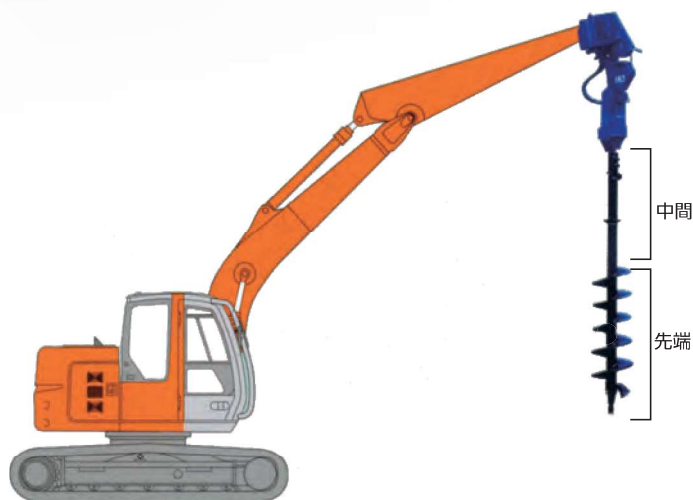

バックホー（油圧ショベル）

種 類			0.08mオーガー	0.1mオーガー	0.18mオーガー
			ゴムクローラー	ゴムパット	
型 式			U-20	U-30	U-40
機 械 重 量	kg		2,030	3,110	4,200
(機 体 輸 送 時 寸 法)	A 全長	mm	3845	4485	5340
	B 全高	mm	2250	2350	2455
	C 全幅	mm	1400	1550	1960
D クローラー全長	mm		1860	2100	2500
E シュー幅	mm		250	300	400
掘削性能	F 最大掘削高さ	mm	4070	4765	5430
	G 最大ダンプ高さ	mm	2700	3325	3800
	H 最大掘削深さ	mm	2320	2880	3350
	I 最大垂直掘削深さ	mm	1900	2305	2700
	J 最大掘削半径	mm	4140	4965	5755
	K 最小フロント旋回半径	mm	1690	1950	1825
	L 後端旋回半径	mm	710	790	990
排土板寸法（幅×高さ）	mm		1400 × 292	1550 × 335	1960 × 360
キャノピ/キャビン			キャノピ		
燃 料 タ ン ク 容 量	L		28	40	64
使 用 燃 料			軽油		
メ ー カ ー			クボタ		

所有オーガーサイズ

サイズ	長さ
150Φ	1m
200Φ	1m
250Φ	1m
300Φ	1m

※土質によってはオーガーが曲がる
ことがあります。
3m以上掘る場合、オーガーが非常
に曲がりやすい為、取扱いには御
注意ください。

先端用強化型ポイント 150Φ用 200Φ用 300Φ用

泥炭や硬い土に穴を空けたい時に使用するビット
通常のオーガー先端より硬い所に使用できます。
オーガー中間の先端に取り付けて使用します。

