


バックホー（油圧ショベル）


超小旋回バックホー

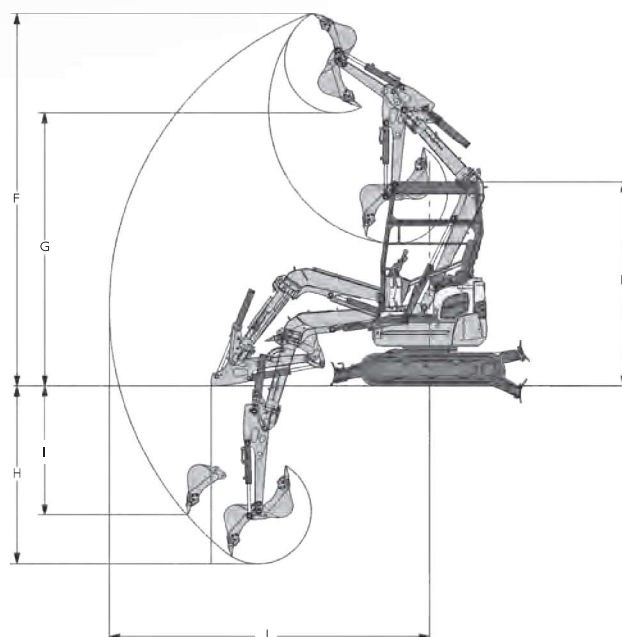

バックホー（油圧ショベル）

種 類		0.03m ³ 小旋回	0.05m ³ 小旋回	0.08m ³ 小旋回
		(1t小旋回)	(1.5t小旋回)	(2t小旋回)
		ゴムクローラー		
型 式		PC10UU	RX153	RX203
バケット容量（山積）	m ³	0.025	0.03	0.05
バケット幅（サイドカッタ含/無）	mm	350/320	400/350 450/400 もあり	450/400
機 械 重 量	kg	1,080	1,580	1,990
（機 体 輸 送 時 ） 法	A 全長	mm 2730	3180	3660
	B 全高	mm 2075	2215	2270
	C 全幅	mm 1000	990-1240	1400
D クローラー全長	mm	1365	1585	1860
E シュー幅	mm	180	230	250
掘削性能	F 最大掘削高さ	mm 3690	4040	4630
	G 最大ダンプ高さ	mm 2900	2960	3490
	H 最大掘削深さ	mm 1750	1935	2210
	I 最大垂直掘削深さ	mm 1250	1530	1940
	J 最大掘削半径	mm 2935	3480	3860
	最小旋回半径	mm 500	620	700
排土板寸法（幅×高さ）	mm	1000×205	990/1240×260	1400×292
最大吊り上げ能力 （クレーン仕様の場合）		—	—	0.6t
キャノピ/キャビン		キャノピ		
燃 料 タ ン ク 容 量	L	10	17.5	27.5
使 用 燃 料		軽油		

RX203定格荷重表

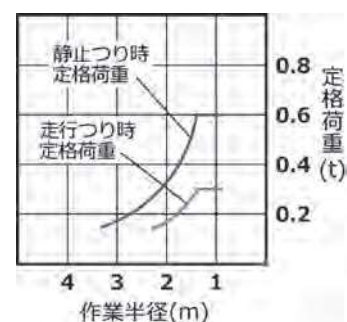


作業範囲	定格荷重	
	静止時	走行時
3.3m	0.15 t	-
3.0m	0.18 t	-
2.5m	0.24 t	-
2.3m	0.28 t	0.14t
2.0m	0.34 t	0.17t
1.5m	0.54 t	0.27t
1.4m以下	0.60 t	0.30t

バックホー（油圧ショベル）


種 類		0.1m超小旋回バックホー（3t）		0.15m超小旋回バックホー（4t）
		（3t小旋回）		（4t小旋回）
		ゴムクローラー		
型 式		RX306	ZX30UR-3	RX406
バケット容量（山積）	m ³	0.09	0.09	0.11
バケット幅（サイドカッタ含/無）	mm	480/430	500/450	600/550
機 械 重 量	kg	2,990	2,990	3,500
（機体寸法） （輸送時）	A 全長	mm	4080	4280
	B 全高	mm	2470	2370/2440
	C 全幅	mm	1550	1700
D クローラー全長	mm	2090	2100	2090
E シュー幅	mm	300	300	300
掘削性能	F 最大掘削高さ	mm	5180	5160
	G 最大ダンプ高さ	mm	3740	3720
	H 最大掘削深さ	mm	2960	2860
	I 最大垂直掘削深さ	mm	2380	2310
	J 最大掘削半径	mm	4530	4370
	K 最小旋回半径	mm	775	905
	排土板寸法（幅×高さ）	mm	1550×335	1550×345
	最大吊り上げ能力 （クレーン仕様の場合）		0.9t	
	キャノピ/キャビン		キャノピ	
	燃 料 タ ン ク 容 量	L	41	40
	使 用 燃 料		軽油	
	メーカ		クボタ	日立建機

RX306定格荷重表

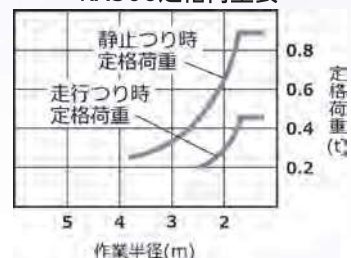

作業範囲	定格荷重	
	静止時	走行時
3.8m	0.24t	-
3.5m	0.25t	-
3.0m	0.31t	-
2.6m	0.37t	0.18t
2.5m	0.39t	0.19t
2.0m	0.58t	0.29t
1.6m以下	0.90t	0.45t

RX406定格荷重表

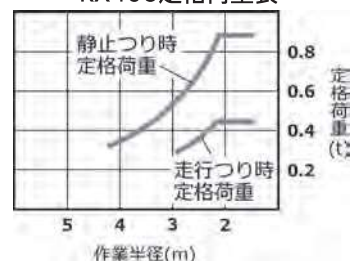


作業範囲	定格荷重	
	静止時	走行時
4.2m	0.33t	-
4.0m	0.34t	-
3.5m	0.42t	-
3.0m	0.52t	-
2.9m	0.54t	0.27t
2.5m	0.69t	0.34t
2.1m以下	0.90t	0.45t

SK50UR-5定格荷重表

作業範囲	静止時
1.5m	0.94 t
2.0m	0.94 t
2.5m	0.81 t
3.0m	0.69 t
3.5m	0.55 t
4.0m	0.45 t
4.5m	0.36 t
5.0m	0.32 t

ZX75UR定格荷重表

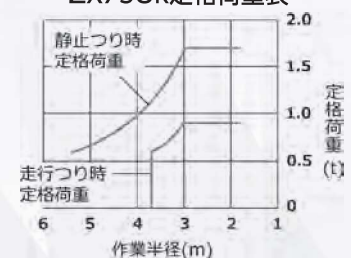


種 類		0.2m超小旋回	0.25m超小旋回
		ゴムクローラー	ゴムパット
型 式		SK50UR-5	ZX75UR
バケット容量（山積）	m ³	0.16	0.28
バケット幅（サイドカッタ含/無）	mm	650/600	750/660
機 械 重 量	kg	5,110	8,200
（機体寸法） （輸送時）	A 全長	mm	5500
	B 全高	mm	2540
	C 全幅	mm	1960
D クローラー全長	mm	2480	2960
E シュー幅	mm	400	450
掘削性能	F 最大掘削高さ	mm	6470
	G 最大ダンプ高さ	mm	4910
	H 最大掘削深さ	mm	4180
	I 最大垂直掘削深さ	mm	2850
	J 最大掘削半径	mm	5810
	K 最小旋回半径	mm	1000
	排土板寸法（幅×高さ）	mm	1960×345
	最大吊り上げ能力 （クレーン仕様の場合）		0.94 t
	キャノピ/キャビン		キャノピ
	燃 料 タ ン ク 容 量	L	53
	使 用 燃 料		軽油
	メーカ		コベルコ建機

バックホー（油圧ショベル）

種 類		0.45m超小旋回	
		ゴムパット	
型 式		ZX135UR	SK130SR+5
バケット容量（山積）	m ³	0.45	0.5
バケット幅（サイドカッタ含/無）	mm	970/850	910/820
機 械 重 量	kg	14,000	14,100
（機体寸法） （輸送時）	A 全長	mm	7390
	B 全高	mm	2800
	C 全幅	mm	2490
D クローラー全長	mm	3670	4110
E シュー幅	mm	500	
掘削性能	F 最大掘削高さ	mm	8550
	G 最大ダンプ高さ	mm	6140
	H 最大掘削深さ	mm	4800
	I 最大垂直掘削深さ	mm	3410
	J 最大掘削半径	mm	7540
	K 最小旋回半径	mm	1240
排土板寸法（幅×高さ）	mm	2490 × 650	2490 × 575
最大吊り上げ能力 （クレーン仕様の場合）		2.9 t	
キャノピ/キャビン		キャビン	
燃 料 タ ン ク 容 量	L	117	190
使 用 燃 料		軽油	
エ ン ジ ン 仕 様		DPF 搭載	尿素搭載
尿 素 タ ン ク 容 量	L	—	33.9
メ ー カ ー		日立建機	コベルコ建機

ZX135UR定格荷重表

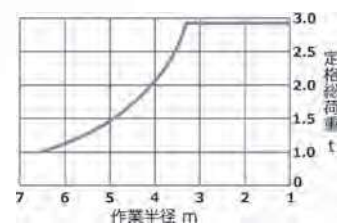

バックホー（油圧ショベル）

