

コンプレッサー類

■ メーカー：北越工業 デンヨー



種 類	20PSコンプレッサー	35PSコンプレッサー
空 気 量	2.5m ³ /min	3.5m ³ /min
吐 出 圧 力	0.69Mpa	0.69Mpa
寸法(長×幅×高)	1600×750×895mm	1700×890×1070mm
重 量	520kg	720kg
使 用 燃 料	軽油	
燃料タンク容量	30L	70L
燃 料 消 費 量 (負荷70%時)	3.6L/h	5.5L/h
型 式	PDS100SC-5B2	DIS-90AC2
メ ー カ ー	北越工業	デンヨー

コンプレッサーの選び方

先端に何を接続するかによって、コンプレッサーのサイズは変わります。

先端 1台のみの使用	20PSコンプレッサー
チッパー 2台／7kgピック 2台／10kgブレーカー 2台	
チッパー 1台 + その他先端	
7kgピック 1台 + 10kgまたは20kgブレーカー 1台	

20kgブレーカー 2台／32kgブレーカー 2台	35PSコンプレッサー
20kgブレーカー 1台 + 32kgブレーカー 1台	
7kgピック 1台 + 32kgブレーカー 1台	
10kgブレーカー 1台 + 20kgブレーカー 1台	

コンプレッサー用先端

エアース 1本=20m 内径19mm 東洋ネジ

ホース同士を接続する場合はジョイント(両ニップル)が必要になります。

破碎する




	①	②	③	④	⑤
名 称	チッパー	7kgピック	10kgブレーカー	20kgブレーカー	32kgブレーカー
質 量 (kg)	5.2	7.2	9.3	18.0	30.0
全 長 (mm)	320	465	470	660	610
接 続 部	六角	丸	丸	六角	丸
ノ ミ の 種 類	丸・平ノミ				

ノミはレンタルまたは販売になります。

コンプレッサー類

穴をあける(削岩する)

ジャックハンマー(削岩機) ロットとクロスビットをつけて削岩します。

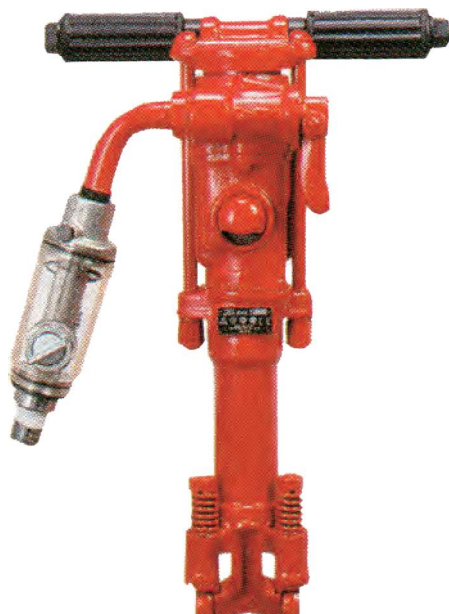

名 称	ジャックハンマー
質 量 (kg)	14.0
全 長 (mm)	468
接 続 部 サ イ ズ	22m/m

販売付属品

ロットの種類	長さ	接続部のサイズ
	300mm	22m/m
	600mm	
	900mm	
	1200mm	

クロスビットの種類	穴のサイズ	接続部のサイズ
	28m/m	22m/m
	32m/m	
	38m/m	
	40m/m	
	50m/m	
	60m/m	