

快適トイレ

■メーカー：ハマネツ



国土交通省の
「快適トイレ」適合品

室内設備 標準装備



●洋式便座 ●水洗機能（簡易水洗）



●フラッパー機能



●二重ロック



●照明装置 ●鏡付き洗面台 ●便座除菌クリーナー
●窓などの室内温度調整設備 ●小物置き場



●フック（耐荷重5kg）



●男女別の明確な表示
※男女の表示切替えが可能です。



●擬音装置

快適トイレ		
寸 法	全 幅	1470mm
	奥 行	1160mm
	全 高	2064mm
	全高(屋根閉時)	1783mm
重量(本体のみ)		約135kg
給水タンク容量		40L
便槽容量		120L
型式		TU-CTLF4
メー カ ー 力		ハマネツ

快適トイレ

屋根の開き方



①屋根開閉金具。
②屋根開閉金具を引き上げ解除する。
③解除すると屋根がゆっくり開きます。

標準付属品

防虫・防臭剤1箱 ※出庫時1個付きます。 (販売)

«使用方法»


使用開始時に、便槽と給水タンクに1包投入、その後給水時に1包投入してください。

※快適トイレのみ出庫の場合は、吊用架台も共に出庫します。

※給水タンクの水は満タン出庫になります。(満タン返却ではありません。)



レンタル付属品 快適トイレ用目隠し (車載トイレにも使用可)

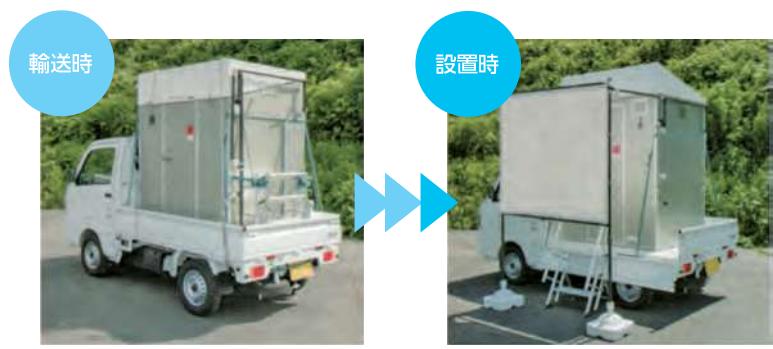

パーテーションの設営に必要な部材は
軽トラの荷台へコンパクトに収納！

わかりやすい手順で、どなたでも簡単
&スピーディーに設営できます。



仕 様	W1900×H2420
構 成	フレーム、シート、水タンク ※フレームは車載トイレ本体取付
重 量	35kg (パーテーション15kg、水タンク満水時20kg)

「快適トイレ」の標準仕様の項目で

⑧入口の目隠しの設置をクリアするオプションです！

快適トイレの標準仕様「2. 快適トイレとして活用するために備える付属品⑧入口の目隠しの設置」を満たすオプションのため、快適トイレの要件をクリアすることができます！

快適トイレの標準仕様

国土交通省は建設現場を男女ともに働きやすい環境とする取り組みを進めており、男女ともに快適に使用できる仮設トイレを「快適トイレ」と名付け、平成28年10月1日以降に入札手続きを開始する国土交通省直轄工事から導入することを発表しました。

現場に導入するにあたって、「①快適トイレに求める標準仕様」「②快適トイレとして活用するため備える付属品」については必ず備えるものとし、「③推奨する仕様、付属品」については、装備していればより快適になるものと定義されています。

①快適トイレに求める標準仕様	②快適トイレとして活用するために備える付属品	③推奨する仕様、付属品
1. 洋式便座	7. 現場に男女がいる場合に男女別の明確な表示	12. 室内寸法900×900mm以上(半畳程度以上)
2. 水洗機能 (簡易水洗、し尿処理装置付きを含む)	8. 入口の目隠しの設置 (男女トイレ間も含め入口が直接見えないような配置等)	13. 擬音装置
3. 臭い逆流防止機能 (フッパー機能) (必要に応じて消臭剤等活用し臭い対策を取ること)	9. サニタリーBOX (女性専用トイレに限る)	14. フィットティングボード
4. 容易に開かない施錠機能 (二重ロック等) (二重ロックの備えがなくても容易に開かないことを製造者が説明出来るもの)	10. 鏡付きの洗面台	15. フラッパー機能の多重化
5. 照明設備 (電源が無くても良いもの)	11. 便座除菌シート等の衛生用品	16. 窓など室内温度の調整が可能な設備
6. 衣類掛け等のフック付、又は、荷物置き場設備機能 (耐荷重5kg以上)		17. 小物置き場等 (トイレットペーパー予備置き場)

※国土交通省ホームページより

「快適トイレ認定マーク」について

NPO法人日本トイレ研究所は、快適トイレの普及を推奨すると同時に、快適トイレのさらなる質的向上を目的として、国土交通省が定める、快適トイレの標準仕様を満たした仮設トイレに「快適トイレ」認定を行うとともに、「快適トイレ認定マーク」を発行しています。



快適トイレ☆(星1つ)

国土交通省が定める快適トイレの標準仕様

①から⑦を全て標準仕様していること

⑧から⑪は別途オプション対応でも可能。尚、⑧と⑩は現場対応でも構わない



快適トイレ☆☆(星2つ)

星1つの条件に加え、⑫から⑯のうち、⑫を含む3つ以上の仕様を標準装備していること

弊社所有の快適トイレは、

国土交通省が定める快適トイレの標準仕様 ①～⑧及び⑩～⑯、⑯、⑰の基準に対応しております。

⑧入口の目隠しの設置に関しては、別途付属品の「トイレ用目隠し」をご利用ください。